


## GH550 konvenční soustruh s převodovkou

- Teleskopický kryt vodícího šroubu
- Dvojitě široké lože V-průřez - kalené a broušené
- Nastavitelné rybiny
- Zařízení pro koník na kónické soustružení
- Koník s metrickou kalibrací
- Indukční motor s plně zpětným chodem
- Metrické a imperiální řezání závitů - všechna nezbytná převodová kola jsou v dodávce
- Oboustranný vodící šroub pro levé závity
- Protokol o individuální přesnosti měření

### Standardní vybavení zahrnuje:

- Podstavec
- Lícní deska
- 3 samocentrovací sklíčidlo s vnitřními a vnějšími čelistmi 160mm
- 4 čelistové nezávislé sklíčidlo 160mm
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta
- 2 pevné hroty
- Křížový support
- Halogen na nízké napětí
- Ukazatel pro řezání závitů
- Chladicí systém
- 4 stranný držák nožů/nástrojů

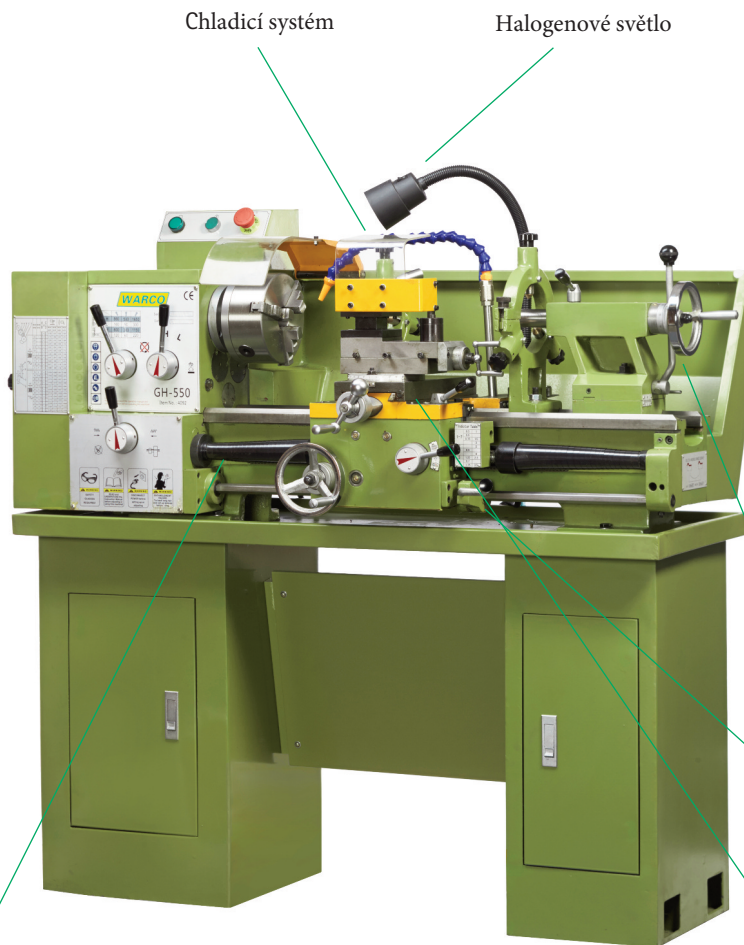

Teleskopický kryt vodícího šroubu

OBJEDNACÍ Č. 4092	GH550 soustruh
<b>specifikace</b>	
Výška hrotu	165mm
Max. točný průměr	330mm
Max. točný průměr nad suportem	160mm
Vzdálenost mezi hroty	550mm
Šířka lože	160mm
Podélný posuv	500mm
Kužel vřetena	MK5
Vrtání vřetena	38mm
Max. velikost nástroje	12mm
Rozsah otáček vřetena ot/min	60-1650 (12)
Rozsah metrických závitů	0.5-4mm (17)
Rozsah imperiálních závitů	9-40 tpi (24)
Podélný posuv imperiální	0.0041-0.0388inch/ot
Podélný posuv metrický	0.175-1.396mm/ot
Příčný posuv imperiální	0.0009-0.0082inch/ot
Příčný posuv metrický	0.0037-0.296mm/ot
Kužel koníku	MK3
Výsuv pinoly koníku	70mm
Vrchní pov. suportu	100mm
Příčný posuv suportu	115mm
Ložisko vřetena	Válečkové kónické
Rozsah natočení suportu	360°
Uchytení sklíčidla	pojistný kroužek
Motor	1.1kW
Napájení	240V
Rozměry D x Š x V až ke konci rukojeti	1350x620x1230mm
Hmotnost	300kg

Vačková aretace koníku

Normální/zpětný chod

Příčný strojní posuv

